



XESW-03HS-EDDN

Projeto

Artigo

Quantidade

Data

Modelo

SPEED.Pro™

Forno baking speed

Elétrico

3 bandejas 460x330 (BAKE)

De cima para baixo

1 bandeja 450x330 (SPEED)

Painel de controle touch screen 6"

Voltagem: 380-415VV 3N~ / 220-240VV 3~ / 220-240VV 1N~

Descrição

SPEED.Pro™ é o primeiro e o único baking speed oven: forno a convecção e forno de cocção acelerada em um único equipamento. Graças a ampla câmara de cocção do SPEED.Pro™ é possível utilizar a modalidade Bake para cocção de até 3 bandejas 460 x 330 de produtos de forno ou confeitaria, também congelados, obtendo resultados perfeitamente uniformes. A modalidade Speed permite cocção e regeneração de alimentos, em porções unitárias ou múltiplas, em tempos recorde graças a combinação de fluxos de ar quente controlados, a tecnologia a microondas e a bandeja especial SPEED.Plate que transmite calor pelo contato, tostando perfeitamente todos os produtos a base de pão.



Características de cocções standard

Cocção manual

- **Temperatura:** 36 °C – 260 °C
- Até 9 programas de cocção
- 12 programas rápidos (12 Speed e 12 Bake)

Programas

- 384 programas Bake
- 384 programas Speed
- **CHEFUNOX:** escolha na galeria o que cozinhar, o forno configura automaticamente todos os parâmetros (Bake)
- **SPEEDUNOX:** escolha na galeria o que cozinhar, o forno configura automaticamente todos os parâmetros (Speed)

Caraterísticas técnicas

- Câmara de cocção em aço inox AISI 304 de alta resistência
- Câmara de cocção com suporte de bandeja incluído
- Visualização do estado de cocção pelo painel de luz LED multicolor
- Sistema que recolhe as migalhas integrado com o filtro situado abaixo da porta
- Interruptor de contato da porta
- **Wi-Fi / USB data:** download/upload dados HACCP
- **Wi-Fi / USB data:** download/upload programas

Cocção avançada e automática

Unox Intelligent Performance

- **ADAPTIVE.Cooking™:** regula automaticamente os parâmetros de cocção para garantir a repetição dos resultados
- **SMART.Preheating:** configura automaticamente a temperatura e a duração do pré aquecimento
- **AUTO.Soft:** gerencia o aumento térmico para torná-lo mais delicado

Unox Intensive Cooking





- **SPEED.Plus:** gera microondas e as distribui uniformemente em cada ponto da câmara
- **DRY.Plus:** remove rapidamente a umidade da câmara de cocção
- **AIR.Plus:** turbinas múltiplas com inversão de rotação e 2 configurações de velocidade

App e serviços web

- **Data Driven Cooking App & webApp:** controla e monitora em tempo real as condições operativas dos seus fornos, cria e compartilha novas receitas A Inteligência Artificial transformará os dados de consumo em informações úteis, permitindo que você aumente os seus lucros diários
- **App Top Training:** download o aplicativo Unox Top.Training e aprenda os passos e segredos do painel de controle do seu novo forno.



XESW-03HS-EDDN

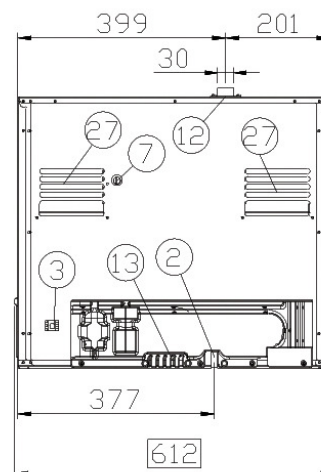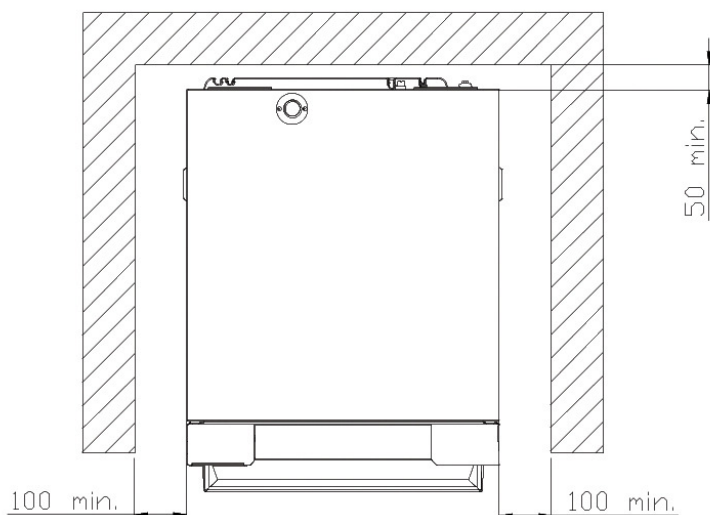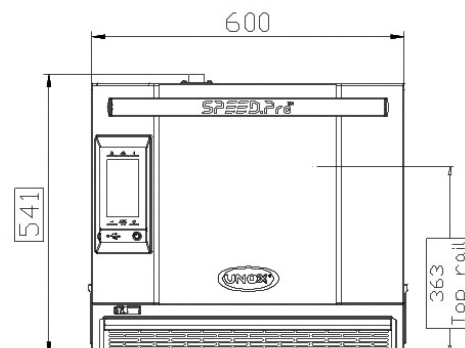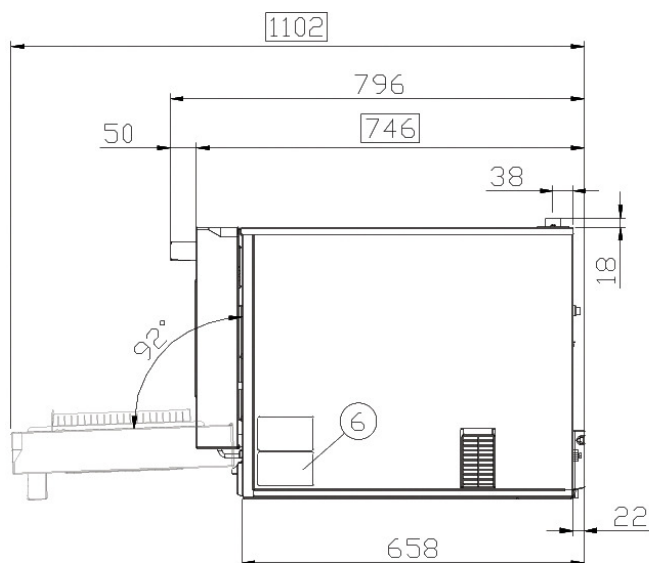

Dimensão e peso

Largura	600 mm
Profundidade	797 mm
Altura	541 mm
Peso líquido	89 kg
Distância entre bandejas	75 mm

Posição de conexão

2	Terminal de alimentação
3	Terminal de equipotencialização
6	Placa dados técnicos
7	Termostato de segurança
12	Saída de fumaças quentes
13	Conexão acessórios

27	Saída do ar de refrigeração
----	-----------------------------



XESW-03HS-EDDN

Alimentação eléctrica

STANDARD

Voltagem	380-415V V
Fase	~3PH+N+PE
Frequência	50 Hz
Potência total	6.6 kW
Corrente máx absorvida	14 A
Dimensão exigida do interruptor diferencial	16 A
Requisitos do cabo de potência*	5G x 2,5 mm ²
Tomada	NÃO INCLUSA

OPÇÃO A

Voltagem	220-240V V
Fase	~3PH+PE
Frequência	50 Hz
Potência total	6.6 kW
Corrente máx absorvida	26.5 A
Dimensão exigida do interruptor diferencial	32 A
Requisitos do cabo de potência*	4G x 4 mm ²
Tomada	NÃO INCLUSA

OPÇÃO B

Voltagem	220-240V V
Fase	~1PH+N+PE
Frequência	50 Hz
Potência total	6.6 kW
Corrente máx absorvida	29.5 A
Dimensão exigida do interruptor diferencial	32 A
Requisitos do cabo de potência*	3G x 4 mm ²
Tomada	NÃO INCLUSA

*Dimensão recomendada - verificar o regulamento local.

Acessórios

- **SPRAY&Rinse:** Prático detergente em spray para limpeza manual de qualquer forno. Desengordura e elimina todo tipo de sujeira
- **Baking Essentials:** bandejas especiais para modalidade BAKE
- **Speed Essentials:** bandejas e espátulas especiais para modalidade SPEED
- **Ethernet:** Placa de conexão para manter o forno conectado a Unox e DDC.App
- **Wi-Fi / Ethernet:** Placa de conexão para manter o forno conectado ao cloud UNOX - obrigatório para estender a garantia

Requisitos para a instalação

As instalações devem ser conforme a todos os sistemas elétricos locais, em particular a seção dos cabos de ligação elétricos e aos regulamentos para a ventilação e ligação hidráulica. É necessário proceder com a análise das fumaças de combustão no caso de fornos a gás.

Se registre para acessar as especificações dos produtos.

www.ddc.unox.com