

CALANDRAS SECADORAS PASSADORAS G.line

14.25 18.35 21.35 26.35 32.35 21.50 26.50 32.50

G
LINHA

CARACTERÍSTICAS

- Extremamente fáveis e simples de utilizar
- Componentes de elevada qualidade, como o cilindro de aço cromado e um queimador inovador patenteado em aço titânio de alta eficiência
- Velocidade de passagem e temperatura reguladas de forma eletrônicas
- Consumo reduzido na secagem com passagem diretamente da máquina de lavar de alta centrifugação ou breve passagem por secador. No modelo G14.25 consome 1.05kg de gás para 25 kg/h
- Manutenção reduzida e elevada fiabilidade
- Modelos 35 e 50 com dispositivo de arrefecimento automático


OPÇÕES

- Disponível versão para self-service com moedeiro

G.25 - 145 cm | Ø 27 cm

G.35 - 180, 210, 258, 320 cm | Ø 32,5 cm

G.50 - 210, 258, 320 cm | Ø 50 cm

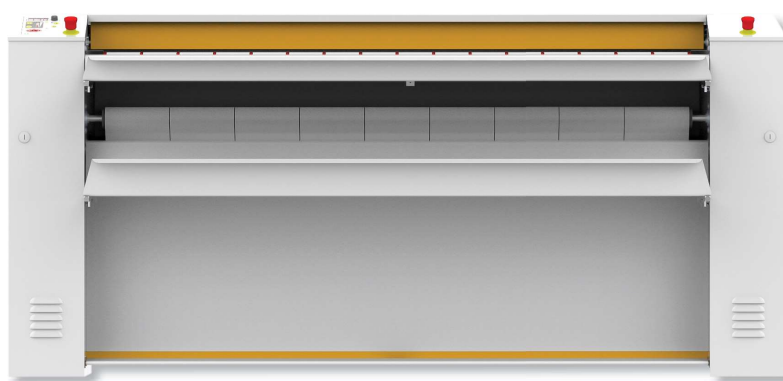

14.25



18.35



21.35 / 26.35



21.50 / 26.50



32.35 / 32.50

ESPECIFICAÇÕES		14.25	18.35	21.35 / 26.35	21.50 / 26.50	32.35 / 32.50
Diâmetro rolo	Ø mm	270	325	325	500	325 / 500
Comprimento rolo	mm	1450	1800	2100 / 2580	2100 / 2580	3200
Aquecimento		elétrico, gás	elétrico, gás, vapor	elétrico, gás, vapor	elétrico, gás, vapor	elétrico, gás, vapor
Motor	kW	0,27 (E/V) / 0,32 (G)	1 (E/V) / 1,2 (G)	1 (E/V) / 1,2 (G)	1,6 (E/V) / 2,7 (G)	1 (E/V) 1,2 (G) / 1,6 (E/V) 2,7 (G)
Produção Horária	kg	25*	50*	56 / 75*	75 (E) / 95 (E)* 85 (G) / 110 (G)* 95 (V) / 115 (V)*	80 (E) / 120 (E)* 80 (G) / 135 (G)* 80 (V) / 145 (V)*
LIGAÇÕES						
Potência	kW	13,8 (E) 13,6 (G)	24,3(E), 25,6(G)	27(E), 27(G) / 34,2(E), 33,5(G)	45(E), 54(G) / 57(E), 67(G)	39,6(E), 47,25(G) / 66(E), 95,2(G)
Elétrica		3x400V+N 50Hz (3: 17,8A)	3x400V+N 50Hz (3: 31,5A)	3x400V+N 50Hz (3: 38/43A)	3x400V+N 50Hz (62/77A)	3x400V+N 50Hz (94A)
Gás / Vapor		1x230V 50Hz (1: 2,2A)	1x230V 50Hz (1: 5A)	1x230V 50Hz (1: 5A)	3x400V+N 50Hz (5A)	1x230V / 3x400V+N 50Hz (5A)
DIMENSÕES						
AxLxP	mm	1080x2010x510	1100x2340x550	1100x2640x550 / 1150x3140x580	1290x2880x750 / 1290x3280x750	1140x3740x585 / 1290x3880x750
Peso líquido	kg	310	450 / 490	548 / 635	1200 / 1320	715 / 1700
DADOS TRANSPORTE						
AxLxP	mm	1300x2130x690	1560x2490x730	1560x2890x730 / 1560x3290x730	1600x2990x920 / 1600x3390x920	1560x3850x730 / 1600x4190x920
Peso bruto	kg	360	497 / 540	602 / 700	1288 / 1413	780 / 1800
Aquecimento Elétrico						
Aquecimento Gás						
Aquecimento Vapor						
Rolo cromado						
Opção rolo reversível						

*Humidade recomendada de 50%